

STIEBEL ELTRON

德国设计 品质保证

智能电控 高效环保

恒温恒湿 静音设计

居浴两用 安全防护

斯宝亚创对流式电采暖器 CNS系列



逾50年电采暖器研发及生产经验

欧洲电采暖器领导品牌

自1964年，斯宝亚创第一台对流式电采暖器面世，50多年来凭借出色的静音以及高效表现，斯宝亚创电采暖器畅销欧洲。

- › 1964年 斯宝亚创第一台对流式取暖器面世
- › 1968年 斯宝亚创第一台储能式电采暖器面世
- › 多项电采暖器产品获得红点设计大奖
- › 丰富的产品线，对流式、速热式及辐射式电采暖器满足不同需求



CK和CON系列电采暖器荣获德国红点设计大奖。



CNS Trend系列电采暖器符合德国TÜV元器件产品安全认证。




CNS系列电采暖器拥有加热元件设计专利。



全系列电采暖器符合RoHS要求。



CNS Trend全系列电采暖器符合欧盟ErP要求。

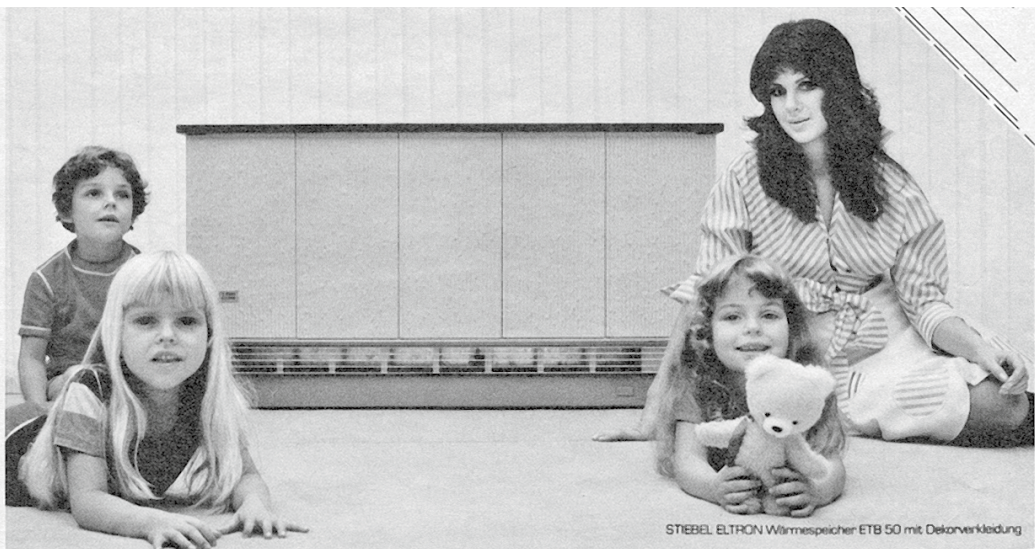


STIEBEL ELTRON Wärmespeicher-ETB 50 mit Dekorverkleidung



什么是对流式电采暖器？

通过加热元件直接加热空气，冷空气自底部进风口进入，热空气自上方出风口流出，空气循环流动，热风均匀到达室内各个角落，全静音，不干燥。

对流式电采暖器工作原理

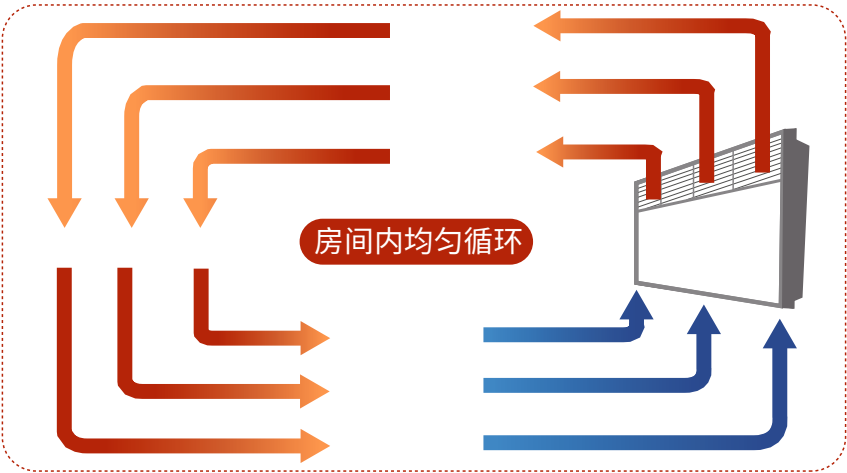

为什么使用对流式电采暖器？

对流式电采暖器根据需要提供热量。其安装灵活、制热快以及精准控制，使其成为房间取暖的理想选择。由于这些特性，电加热器也非常适用于不需要经常加热的房间，如书房、客房等。

采暖方式	对流式电采暖	空调	电热油汀
制热方式	加热管直接加热室内空气，自然对流出风	蒸汽压缩制冷循环从室外获取能量，强制对流散热	先加热机体导热油，再通过辐射散热
舒适性	恒温恒湿，不干燥，温度均匀舒适	噪音较大，热风过于干燥，上暖下凉，舒适性差	恒温恒湿，不干燥，温度不均匀。舒适性差
便利性	即开即热，移动、挂墙方便灵活	需要外接冷媒管，安装后不可移动	方便灵活，加热太慢
安全性	非常安全 过热保护，倾倒断电	安全	安全，但导热油微漏可能产生异味
安装施工	简单	复杂	简单
设备成本	低	高	低
运行成本	热转换率99%，3秒出热，高效节能无浪费；配置智能电控更可精准控温，减少能耗	制热量及效率受天气影响明显，寒冷地区冬季甚至无法工作，单位面积配比量是电暖器的1.5-2倍	预热时间长，热量需要通过被加热的导热油二次传递到空气中，热损耗更多
维护成本	低，几乎不需要维护	高	低，几乎不需要维护
美观	欧式极简主义设计，超薄美观，不占空间	传统样式，设备较厚	体积稍大，略显笨重，占据一定空间，影响美观

CNS Trend CN/Trend F CN

智能电控，便利舒适



智能电子控制

德国原装进口，可进行7天多段编程，智能预约加热时间，精准度高达0.7K，拥有定时器和故障报警功能，室内开窗自动识别，高效节能不浪费。



安全保障

IP24级别防水防尘，居浴可用；机身表面温度低，不烫手；过热自动断电保护；便携式产品倾倒自动断电；环保喷漆，无有害物质挥发；无有害电磁辐射。



全静音

无风扇自然对流，恒温恒湿不干燥，无噪音。



QR快速升温加热元件

德国原装进口加热管，3秒速热；热转换率高达99%，高效节能。



专利证书

拥有加热元件设计专利。




权威认证

符合欧盟ErP要求，无有害电磁辐射，中国CCC强制认证。



CNS Trend CN/Trend F CN

电采暖器配置



加热元件
› 德国原装SUS304
加热管,加粗
8.5mm直径



可选落地安装 - 脚轮
› 360°C旋转
› 随地安放



电子温控
› 精准控温
› 智能操控



可选挂墙安装 - 支架
› 方便固定
› 安装省力

CNS Trend CN/Trend F CN

电采暖器适用面积

产品系列	产品型号	适用面积 m ²
CNS Trend (F) CN	CNS 100 Trend CN/Trend F CN	7-11
	CNS 150 Trend CN/Trend F CN	11-17
	CNS 200 Trend CN/Trend F CN	14-22
	CNS 250 Trend CN/Trend F CN	18-28
	CNS 300 Trend CN/Trend F CN	21-33

注:具体选型根据当地实际条件不同会有差别, 请咨询相关技术人员。

TREND				
型号	CNS 50 Trend CN	CNS 75 Trend CN /Trend F CN	CNS 100 Trend CN /Trend F CN	CNS 150 Trend CN /Trend F CN
	239665	239666/239672	239667/239673	239668/239674
连接负载	W 457-500	686-750	915-1000	1372-1500
电源连接	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V
频率	Hz 50	50/50	50/50	50/50
高 宽 厚 (挂墙款)	450/348/78 mm (挂件厚度22)	450/426/78 (挂件厚度22)	450/426/78 (挂件厚度22)	450/582/78 (挂件厚度22)
高 宽 厚 (移动款)	mm -	546/426/78 (脚轮厚度365)	546/426/78 (脚轮厚度365)	546/582/78 (脚轮厚度365)
重量	kg 4.6	6.0	4.6	6.0
IP等级	IP24	IP24	IP24	IP24
颜色	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白

型号	CNS 200 Trend CN /Trend F CN	CNS 250 Trend CN /Trend F CN	CNS 300 Trend CN /Trend F CN
	239669/239675	239670/239676	239671/239677
连接负载	W 1830-2000	2287-2500	2745-3000
电源连接	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V
频率	Hz 50/50	50/50	50/50
高 宽 厚 (挂墙款)	450/738/78 mm (挂件厚度22)	450/894/78 (挂件厚度22)	450/1050/78 (挂件厚度22)
高 宽 厚 (移动款)	546/738/78 mm (脚轮厚度365)	546/894/78 (脚轮厚度365)	546/1050/78 (脚轮厚度365)
重量	kg 7.7	9.2	10.9
IP等级	IP24	IP24	IP24
颜色	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白

CNS Trend M CN/Trend M-F CN

操作简便 9档温控



旋钮控制

9档温度调节，配备防冻保护，操作简便，高效节能。



安全保障

IP24级别防水防尘，居浴可用；机身表面温度低，不烫手；过热自动断电保护；便携式产品倾倒自动断电。



恒温恒湿

无风扇自然对流，恒温恒湿不干燥，无噪音。



QR快速升温加热元件

德国原装进口加热管，3秒速热；热转换率高达99%，高效节能。



健康无辐射

环保喷漆，无有害物质挥发；无有害电磁辐射。




权威认证

符合中国RoHS要求，无有害电磁辐射，中国CCC强制认证。



CNS Trend M CN/Trend M-F CN

电采暖器配置



加热元件
› 德国原装SUS304
加热管,加粗
8.5mm直径



可选落地安装 - 脚轮
› 360°C旋转
› 随地安放



旋钮控制
› 温度调节
› 操作简便



可选挂墙安装 - 支架
› 方便固定
› 安装省力

CNS Trend M CN/Trend M-F CN

电采暖器适用面积

产品系列	产品型号	适用面积 m ²
CNS Trend M(F) CN	CNS 100 Trend M CN/Trend M-F CN	7-11
	CNS 150 Trend M CN/Trend M-F CN	11-17
	CNS 200 Trend M CN/Trend M-F CN	14-22
	CNS 250 Trend M CN/Trend M-F CN	18-28
	CNS 300 Trend M CN/Trend M-F CN	21-33

注:具体选型根据当地实际条件不同会有差别, 请咨询相关技术人员。

TREND				
型号	CNS 50 Trend M	CNS 75 Trend M /Trend M-F	CNS 100 Trend M /Trend M-F	CNS 150 Trend M /Trend M-F
	200234	200235/200241	200236/200242	200237/200243
连接负载	W 457-500	686-750	915-1000	1372-1500
电源连接	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V
频率	Hz 50	50/50	50/50	50/50
高 宽 厚 (挂墙款)	450/348/78 mm (挂件厚度22)	450/426/78 (挂件厚度22)	450/426/78 (挂件厚度22)	450/582/78 (挂件厚度22)
高 宽 厚 (移动款)	mm -	546/426/78 (脚轮厚度365)	546/426/78 (脚轮厚度365)	546/582/78 (脚轮厚度365)
重量	kg 4.0	4.6	4.6	6.0
IP等级	IP24	IP24	IP24	IP24
颜色	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白
型号	CNS 200 Trend M /Trend M-F	CNS 250 Trend M /Trend M-F	CNS 300 Trend M /Trend M-F	
	200238/200244	200239/200245	200240/200246	
连接负载	W 1830-2000	2287-2500	2745-3000	
电源连接	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V	1/N/PE~220/230 V	
频率	Hz 50/50	50/50	50/50	
高 宽 厚 (挂墙款)	450/738/78 mm (挂件厚度22)	450/894/78 (挂件厚度22)	450/1050/78 (挂件厚度22)	
高 宽 厚 (移动款)	546/738/78 mm (脚轮厚度365)	546/894/78 (脚轮厚度365)	546/1050/78 (脚轮厚度365)	
重量	kg 7.7	9.2	10.9	
IP等级	IP24	IP24	IP24	
颜色	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白	阿尔卑斯白	

电采暖器案例



天津煤改电项目

项目时间: 2017年
项目地点: 天津
应用产品: 电采暖器ETS/ETC/CNS



吉林省长白县公安局办公楼

项目时间: 2014年
项目地点: 吉林省长白县
应用产品: 电采暖器CNS



通化市第一中心小学

项目时间: 2008年
项目地点: 吉林省通化市
应用产品: 电采暖器CNS



香格里拉松赞绿谷酒店

项目时间: 2006年
项目地点: 云南省香格里拉县
应用产品: 电采暖器CNS



宁波世纪玫瑰苑

项目时间: 2008年
项目地点: 浙江省宁波市
应用产品: 电采暖器CK 20 S



斯宝亚创集团

成立于1924年的斯宝亚创集团，总部位于德国霍尔茨明登，在德国、瑞典、斯洛伐克、泰国及中国拥有7大生产基地，在全球拥有26个销售公司，产品畅销120多个国家，是欧洲知名暖通品牌。



38 次IF工业设计大奖



13 次红点设计大奖



7 次欧洲设计大奖

斯宝亚创还被世界最大、最权威的品牌评审机构超级品牌组织（The Superbrands Organization）6次评选为“德国超级品牌”。



斯宝亚创中国

2004年，斯宝亚创国际集团进入中国，总部及工厂位于天津，并在上海和广州设有分公司，更好地向中国客户提供安全、节能、环保的产品和系统解决方案，以及高品质的服务。



ENERGY
CAMPUS

斯宝亚创（天津）电器有限公司

地址: 天津市西青经济开发区赛达国际工业城C3 邮编 300385

电话: +86 22 83962077

斯宝亚创（天津）电器有限公司上海分公司

地址: 上海市浦东新区盛夏路169号1幢902/903室 邮编 200120

电话: +86 21 61069166

斯宝亚创（天津）电器有限公司广州分公司

地址: 广州市番禺区汉溪大道280号时代E-Park A1栋901室 邮编 511400

电话: +86 20 39162209



官方网站



官方微信